

# KOMATSU


**PC**  
**240**



Pelle hydraulique

**PC240**

**NLC-10**

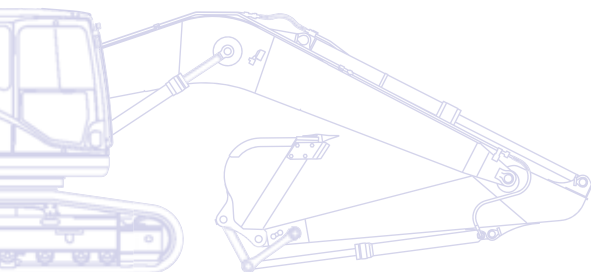

PUISSANCE DU MOTEUR  
141 kW / 192 ch @ 2.000 t/mn

POIDS OPERATIONNEL

PC240NLC-10: 24.600 - 25.200 kg


CAPACITE DU GODET  
max. 1,89 m<sup>3</sup>

# D'un seul coup d'œil

Construite autour d'un bloc moteur conforme à la norme EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim, la dernière génération de pelles Komatsu perpétue une longue tradition de qualité sans compromis et de service exhaustif à la clientèle, tout en renouvelant notre engagement envers la sécurité et le respect de l'environnement. Puissance nette accrue, consommation réduite, émissions moins polluantes, système avancé de contrôle électronique régissant l'aspiration d'air, l'injection de carburant et les paramètres de combustion (afin d'optimiser les performances et la réduction des particules et oxydes d'azote dans les gaz d'échappement) : vous pouvez faire confiance aux modèles « Dash 10 », vous pouvez faire confiance aux modèles « Dash 10 », ils tiendront leurs promesses d'excellence.

## **Puissance et respect de l'environnement**

- Moteur à faible consommation conforme à la norme EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim
- Technologie moteur et hydraulique axée sur l'économie de carburant
- Jauge Eco réglable et alerte-ralenti
- Déperditions réduites

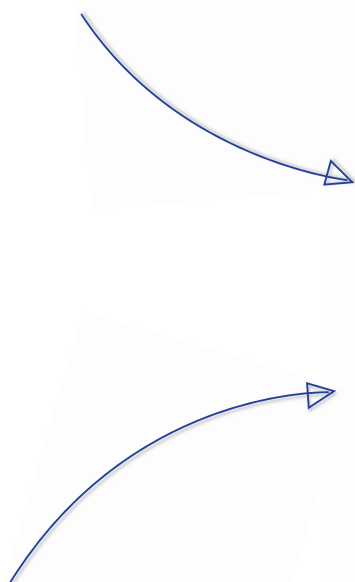

## **Polyvalence totale**

- Idéale pour de nombreuses applications
- 6 modes de travail
- Vaste choix d'options
- Flexibilité



# PC240-10

## PUISSANCE DU MOTEUR

141 kW / 192 ch @ 2.000 t/mn

## POIDS OPERATIONNEL

PC240LC-10: 25.200 - 26.100 kg

PC240NLC-10: 24.600 - 25.200 kg

## CAPACITE DU GODET

max. 1,89 m<sup>3</sup>

## Confort élevé de l'opérateur

- Poste de commande à suspension pneumatique intégrale
- Conception silencieuse
- Faibles niveaux de vibrations
- Moniteur large à haute résolution
- Confort accru



## Les normes de sécurité les plus sévères

- SpaceCab™ à sécurité renforcée, certifiée ROPS conformément à la norme ISO 12117-2:2008
- Caméra arrière à profil bas
- Sécurité optimale sur le chantier
- Accès sécurisé, maintenance aisée
- Système FOPS (protection contre les chutes d'objets) en option



**KOMTRAX**

Système de suivi  
à distance Komatsu

## Qualité des composants Komatsu

- Fiabilité et résistance
- Design robuste
- Composants de qualité Komatsu
- Réseau étendu de distributeurs

# Polyvalence totale

## **Idéale pour de nombreuses applications**

A la fois puissante et précise, la Komatsu PC240-10 est équipée pour effectuer toutes ses tâches avec efficacité. Qu'il s'agisse de grands ou petits chantiers, d'excavations, de tranchées, d'aménagements du paysage ou de préparatifs de chantier, le système hydraulique Komatsu garantit en permanence une productivité et un contrôle maximum.

## **6 modes de travail**

Les modes Puissance, Levage, Marteau, Économique, Accessoire puissance et Accessoire économique développent la puissance requise tout en réduisant la consommation. Ainsi, le mode économique peut être ajusté pour atteindre l'équilibre optimal puissance/faible consommation pour vos travaux. Le débit d'huile alimentant les accessoires hydrauliques est en outre directement réglable depuis le large moniteur de contrôle.

## **Flexibilité**

Un circuit hydraulique supplémentaire d'origine, régi par une pédale et un roller proportionnel sur le manipulateur, confère une excellente polyvalence à la PC240-10. Les configurations d'accessoires peuvent être enregistrées dans 10 mémoires distinctes qui, combinées avec le circuit de commande hydraulique d'origine pour système d'attache-rapide, simplifient encore l'alternance entre modes d'exploitation. Une seconde ligne hydraulique auxiliaire est également disponible pour les accessoires nécessitant une commande hydraulique additionnelle.

## **Vaste choix d'options**

Les différents types de balanciers et de châssis vous permettent de configurer la PC240-10 en fonction des besoins spécifiques liés au transport, au champ d'intervention ou à la tâche en elle-même. Komatsu dispose d'éléments hydrauliques supplémentaires pour toute configuration de flèche et de balancier, de sorte que la machine sera toujours un maillon incontournable de vos activités.





# Puissance et respect de l'environnement

## Nouvelle technologie de moteur Komatsu

Alliant efficacité et faible consommation, le moteur Komatsu SAA6D107E-2 du PC240-10 développe 141 kW/192 ch et est certifié EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim. Pour optimiser la puissance, l'économie de carburant et le respect des normes d'émissions, il intègre un turbocompresseur avec refroidisseur air-air, un système d'injection directe à très haute pression et un système EGR refroidi.

## Technologie moteur et hydraulique axée sur l'économie de carburant

La PC240-10 intègre une fonction d'ajustement variable de la vitesse du moteur et de la pompe hydraulique, ainsi qu'un ralenti automatique. La nouvelle technologie de contrôle du moteur et de la pompe réduit la consommation totale de carburant et garantit l'efficacité ainsi que la précision lors de mouvements simples et combinés.

## Jauge Eco réglable et alerte-ralenti

La nouvelle jauge Eco peut être programmée pour cibler une consommation de carburant donnée et, par conséquent, encourager l'opérateur à optimiser son efficacité. Et pour ne pas gaspiller de carburant lorsque l'engin ne travaille pas, une alerte-ralenti intégrée d'office s'affiche à partir de 5 minutes d'inactivité.

### Filtre à particules diesel Komatsu (KDPF)

Le DPF haute efficacité de Komatsu intercepte plus de 90% des particules. Il inclut un catalyseur d'oxydation spécial avec un système d'injection de carburant qui incinère les particules piégées par régénération active ou passive sans interruption de la machine.

### Recirculation des gaz d'échappements (EGR)

La technologie du système EGR refroidi a largement fait ses preuves dans les moteurs Komatsu actuels. La capacité accrue du refroidisseur EGR se traduit par des émissions NOx très basses et un moteur plus performant.

### Turbocompresseur à géométrie variable Komatsu (KVGT)





Le KVGT assure un débit d'air optimal vers la chambre de combustion du moteur quelles que soient la charge et la vitesse. Résultat: des gaz d'échappement plus propres et une consommation réduite sans perte de puissance ni de performances.

### Carter de recyclage des gaz Komatsu (KCCV)

Les émissions du carter (gaz de fuite) traversent un filtre fermé CCV. Le brouillard d'huile piégé dans ce filtre est renvoyé au carter tandis que les gaz filtrés retournent à l'admission d'air.

### Rampe commune haute pression (HPCR)

Pour assurer une combustion intégrale du carburant tout en réduisant les émissions d'échappement, le système d'injection à rampe commune haute pression est piloté par ordinateur. Il envoie ainsi une quantité précise de carburant sous pression dans la chambre de combustion redessinée du moteur via de multiples injections.

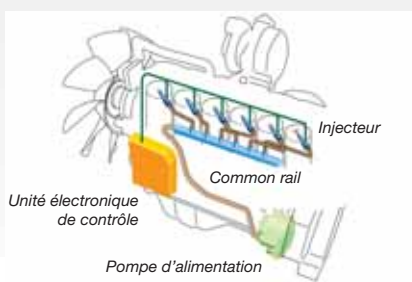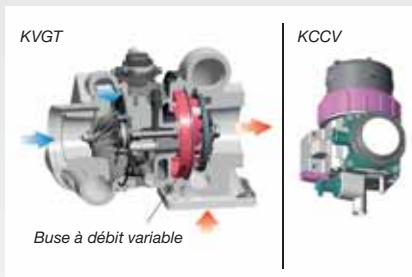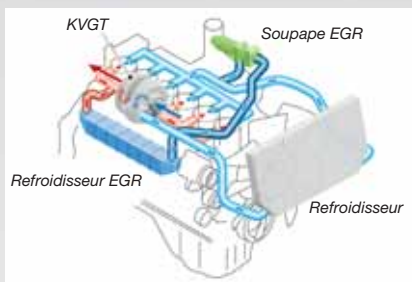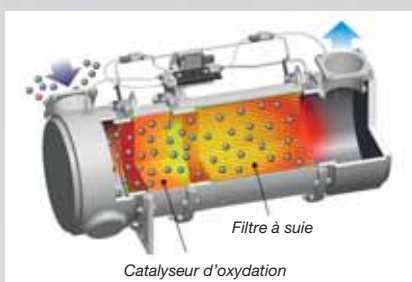



## Déperditions réduites

L'équipement standard de toutes les PC240-10 inclut une pompe électrique de remplissage carburant, facile à utiliser et équipée d'une coupure automatique. Pour augmenter la sécurité du système, une barrière et des protections spéciales évitent que du carburant déborde sur des parties chaudes de la machine.



# Confort élevé de l'opérateur

## Cabine spacieuse redessinée

La cabine spacieuse comporte un nouveau poste de commande à suspension pneumatique, avec consoles latérales. Celles-ci sont intégrées au siège entièrement réglable à dossier grand format, chauffé pour un confort amélioré.

## Plus de confort

Avec un espace de rangement accru, une entrée auxiliaire (fiche pour MP3) et un système d'alimentation 12 V et 24 V, la cabine offre un confort maximal. Sa climatisation automatique permet un réglage facile et précis de l'atmosphère intérieure.

## Conception silencieuse

Les pelles hydrauliques Dash 10 de Komatsu présentent des niveaux de bruit externes extrêmement bas et conviennent tout particulièrement pour le travail dans des espaces confinés ou des zones urbaines. Le ventilateur à vitesse réduite, le radiateur haute capacité et l'utilisation optimale de l'isolation acoustique ainsi que de matériaux insonorisants rendent les niveaux de bruit internes des cabines Dash 10 comparables à ceux d'une voiture haut de gamme.

## Dispositif amortisseur de la cabine

Combinée à une plate-forme très rigide et à un support à amortissement visqueux multicouches, la stabilité intégrée de la Komatsu PC240-10 réduit considérablement le niveau de vibrations pour l'opérateur.



*Climatisation automatique*



*Caisson chaud et froid*



*Manipulateurs avec boutons de commande proportionnels pour les accessoires*



## Moniteur large à haute résolution

Le moniteur convivial comporte une interface très intuitive pour le système de commande de gestion de l'équipement (Equipment Management and Monitoring System, EMMS), afin d'assurer un travail sûr, précis et fluide. Facile à personnaliser et affichable en 25 langues, il présente des commutateurs et touches multifonctions simples pour un accès instantané à une large gamme de fonctions et de données opérationnelles.




# Les normes de sécurité les plus sévères

## SpaceCab™ à sécurité renforcée

La nouvelle cabine SpaceCab™ est certifiée ROPS, conformément à la norme ISO 12117-2:2008. Elle est dotée d'une structure tubulaire à haute résistance, capable d'absorber les plus gros impacts, notamment lors du retournement de la machine. La ceinture de sécurité maintient l'opérateur dans la zone de sécurité de la cabine en cas de retournement de la machine. En option, la pelle peut être équipée d'un système de protection contre les chutes d'objets (Falling Object Protective System - FOPS) ISO 10262 Niveau 2, avec protection frontale ouvrable.

## Entretien aisé et sans danger

Les éléments sous haute température du moteur sont entourés de protections thermiques. La courroie et les poulies du ventilateur sont bien protégées et en cas d'endommagement, les risques d'incendie sont réduits par une séparation pompe/moteur qui empêche la projection d'huile hydraulique sur le moteur. Le capot moteur est doté de charnières à l'arrière, avec des plaques antidérapantes autour du compartiment moteur afin d'assurer un accès facile et sécurisé de tous les côtés. Les mains courantes d'une robustesse exceptionnelle renforcent encore la sécurité.

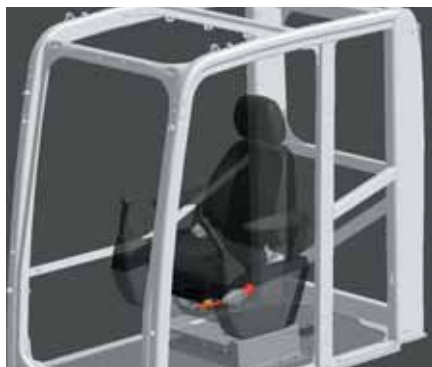

SpaceCab™ à sécurité renforcée

## Sécurité optimale sur le chantier

Les dispositifs de sécurité de la Komatsu PC240-10 répondent aux normes industrielles les plus récentes et fonctionnent en tant que système global afin de minimiser les risques pour le personnel à l'intérieur et autour de l'engin. Une alarme de translation renforce encore la sécurité sur le chantier. Des plaques antidérapantes hautement résistantes – dotées d'un revêtement supplémentaire à coefficient de friction élevé – garantissent un déplacement en toute sécurité sur la machine.

## Caméra arrière

Une caméra intégrée d'origine permet d'afficher une image particulièrement claire de la zone de travail arrière sur l'écran large du panneau de commande. La caméra à profil bas est ajustable et intégrée dans la forme du contrepoids.



Caméra arrière à profil bas



Longues mains courantes





# Qualité des composants Komatsu

## Fiabilité et résistance

La productivité est la clé du succès – Tous les composants majeurs de la PC240-10 ont été conçus et fabriqués directement par Komatsu. Ses fonctions essentielles sont en parfaite harmonie, pour une fiabilité et des performances extrêmes.

## Design robuste

La résistance et la durabilité maximales – avec un service à la clientèle de première classe – sont les clés de voûte de la philosophie Komatsu. Ainsi, diverses pièces moulées sont intégrées à des endroits-clés de la structure de l'engin afin d'assurer une bonne répartition des charges. Des renforts en acier haute résistance sont intégrés dans le bas du balancier pour protéger la structure contre les chutes d'objets depuis le godet.

## Composants de qualité Komatsu

Optimisé par les dernières techniques de CAO et un cycle de test exhaustif, le savoir-faire mondial de Komatsu se traduit par des engins conçus, fabriqués et testés pour répondre à vos plus hautes exigences.

## Réseau de distributeurs étendu

Le vaste réseau de distribution de Komatsu est à pied d'œuvre afin de maintenir votre parc au mieux de sa forme. Des formules d'entretien personnalisées, avec une livraison expresse de pièces détachées, sont également disponibles pour des performances toujours optimales.



Pied de la flèche en acier moulé



Plaque intégrale de dessous de flèche



# Système de suivi à distance Komatsu

## Une solution simple pour une productivité accrue

KOMTRAX™ est le dernier-né de la technologie de contrôle sans fil. Il fournit des données pertinentes et rentables sur votre parc et vos équipements, ainsi qu'une mine d'informations pour optimiser leurs performances. En créant un réseau de support étroitement intégré, il permet une maintenance proactive et préventive, pour une gestion plus efficace de vos activités.

## Connaissances

Vous obtenez des réponses rapides à vos questions essentielles et critiques sur vos engins - ce qu'ils font, quand ils l'ont fait, où ils se situent, comment ils peuvent être utilisés plus efficacement et quand un entretien s'impose. Les données relatives aux performances sont transmises, par satellite, de l'engin vers votre ordinateur et votre distributeur Komatsu local - qui sera rapidement disponible pour une analyse et un feed-back d'expert.

## Commodité

KOMTRAX™ vous aide à gérer confortablement votre parc sur le Web, où que vous soyez. Les données sont analysées et organisées avec pertinence, pour une visualisation aisée et intuitive dans des cartes, listes, graphiques et diagrammes. Vous pourrez ainsi anticiper le type d'entretien et de pièces éventuellement requis, ou remédier à des problèmes avant l'arrivée de techniciens Komatsu sur site.




## Une multitude de possibilités


Les informations détaillées que KOMTRAX™ vous permet de consulter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vous donnent une multitude de possibilités pour prendre de meilleures décisions quotidiennes et stratégiques à long terme. Vous pouvez anticiper les problèmes, personnaliser les programmes d'entretien, minimiser les temps d'arrêt et garder vos engins là où ils doivent être: au travail, sur le chantier.



L'application Web intègre divers paramètres de recherche pour retrouver rapidement des informations sur des engins spécifiques d'après certains critères clés: taux d'utilisation, âge, messages d'avertissement, etc.

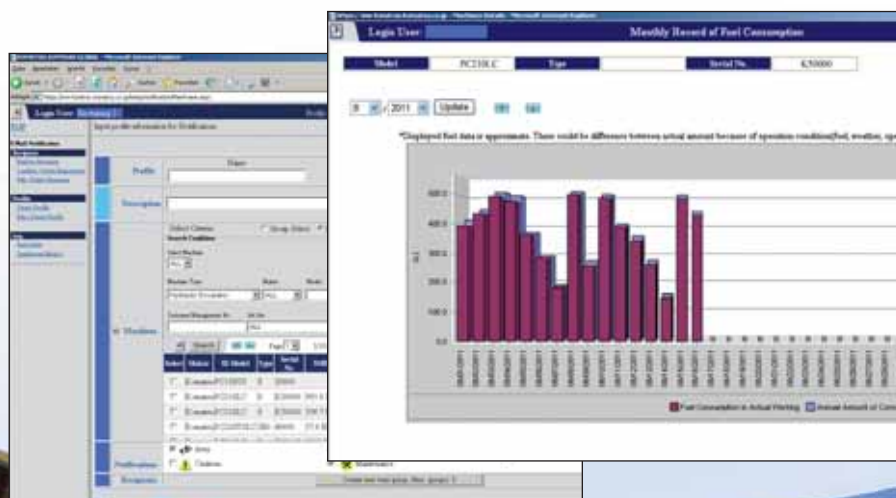

Un graphique clair indique la consommation de l'engin, puis vous aide à calculer les coûts totaux d'un chantier et à programmer au mieux les livraisons de carburant.

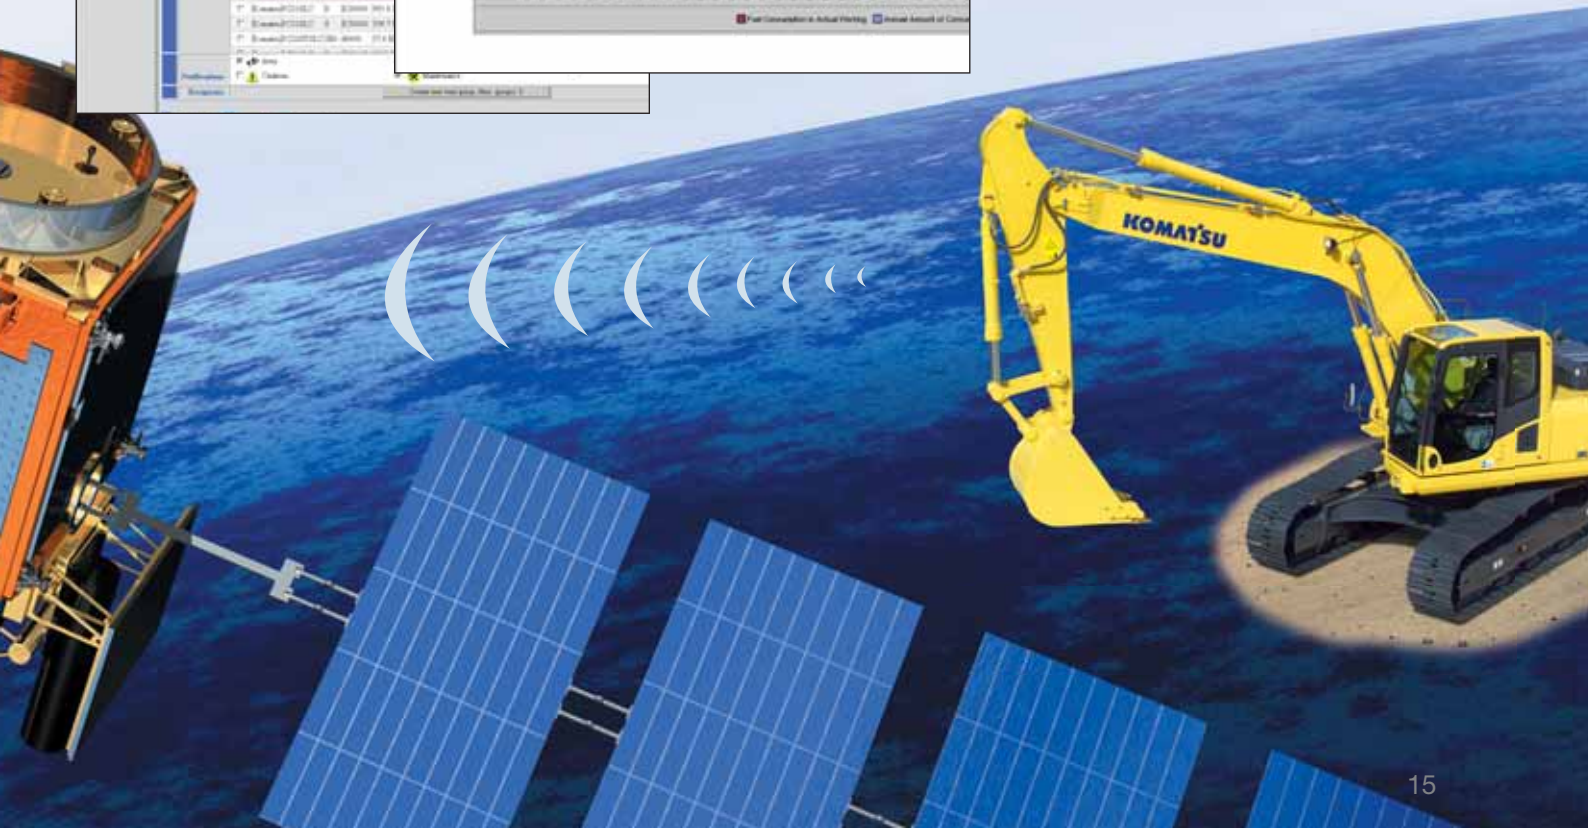

# Maintenance aisée

## Nettoyage aisé des refroidisseurs

Le refroidisseur de climatisation à charnière ainsi que le radiateur et le refroidisseur d'huile juxtaposés permettent un accès aisé pour le nettoyage.



## Accès rapide aux filtres et à la vanne de purge de carburant

Le filtre à huile moteur, les filtres à carburant et la vanne de purge de carburant sont positionnés pour une meilleure accessibilité depuis le sol.



## Régénération du filtre à particules diesel

La suie piégée dans le filtre à particules diesel est oxydée régulièrement et automatiquement en utilisant la chaleur de l'échappement moteur.



## Séparateur d'eau

Équipement standard qui enlève l'eau qui a été mélangée au carburant pour prévenir tout dommage au système d'alimentation.



## Sol lavable

Le sol se lave facilement. La surface légèrement inclinée est équipée d'un tapis de sol bridé et de trous de vidange permettant de faciliter l'écoulement.

## Châssis de chaîne incliné

Le châssis de la chaîne est incliné de manière à ce que la boue ne puisse pas s'accumuler et puisse être facilement enlevée.

## Filtre à huile longue durée

Le filtre à huile hydraulique utilise un matériau de filtrage hautes performances pour de longs intervalles de remplacement, ce qui permet de réduire sensiblement les coûts de maintenance.



## Les programmes de garantie de Komatsu

Lorsque vous achetez un matériel Komatsu, vous obtenez l'accès à une vaste gamme de programmes et services conçus pour vous aider à obtenir le meilleur rendement de votre investissement. Le programme de garantie flexible de Komatsu (Komatsu's Flexible Warranty Programme, KFWP) offre par exemple une gamme d'options de garantie étendue sur la machine et ses composants. Ces options peuvent être choisies pour répondre à vos besoins individuels et à vos activités. Ce programme est conçu pour contribuer à réduire les coûts d'exploitation des utilisateurs de machines Komatsu.



## MOTEUR

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle.....                             | Komatsu SAA6D107E-2                                                                                                     |
| Type.....                               | Injection directe «Common Rail», refroidissement par eau, quatre temps, turbocompresseur, avec échangeur de température |
| Puissance du moteur                     |                                                                                                                         |
| régime .....                            | 2.000 t/mn                                                                                                              |
| ISO 14396.....                          | 141 kW/192 ch                                                                                                           |
| ISO 9249 (puissance moteur nette) ..... | 132 kW/180 ch                                                                                                           |
| Nombre de cylindres .....               | 6                                                                                                                       |
| Alésage × course.....                   | 107 × 124 mm                                                                                                            |
| Cylindrée .....                         | 6,69 l                                                                                                                  |
| Batterie .....                          | 2 × 12 V/155 Ah                                                                                                         |
| Alternateur .....                       | 24 V/60 A                                                                                                               |
| Démarrreur.....                         | 24 V/5,5 kW                                                                                                             |
| Filtre à air.....                       | A double élément avec indicateur de colmatage et auto-évacuateur de poussière                                           |
| Refroidisseur .....                     | Ventilateur de type aspiration avec grille de protection                                                                |

## SYSTEME HYDRAULIQUE

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type.....                       | HydraMind. Système à centre fermé à détection de charge et à valves de compensation de pression                      |
| Distributeurs additionnels..... | 2 circuits additionnels et à contrôle proportionnel en option                                                        |
| Pompe principale .....          | 2 pompes à débit variable alimentant la flèche, le balancier, le godet et les circuits de rotation et de translation |
| Débit maximum .....             | 2 × 237,5 l/min                                                                                                      |
| Tarage des soupapes de sécurité |                                                                                                                      |
| Circuit équipements.....        | 380 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Déplacement.....                | 380 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Rotation .....                  | 295 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Circuit de pilotage.....        | 33 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                |

## CHASSIS

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Construction.....                      | Châssis en X                |
| Chaînes                                |                             |
| Type .....                             | Etanches                    |
| Patins (chaque côté) .....             | 51 (PC240LC), 49 (PC240NLC) |
| Tension.....                           | A ressort et hydraulique    |
| Galets                                 |                             |
| Galets de roulement (chaque côté)..... | 10 (PC240LC), 9 (PC240NLC)  |
| Galets porteurs (chaque côté) .....    | 2                           |

## POIDS OPERATIONNEL (CA.)

|                     |
|---------------------|
| Patins triple arête |
| 600 mm              |

## SYSTEME DE ROTATION

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type .....                        | Moteur à piston axial avec double réduction planétaire                        |
| Verrouillage de la rotation ..... | Frein à disque hydraulique actionné électriquement dans le moteur de rotation |
| Vitesse de rotation.....          | 0 - 11,7 t/mn                                                                 |
| Couple de rotation.....           | 77 kNm                                                                        |
| Pression max. ....                | 295 kg/cm <sup>2</sup>                                                        |

## TRANSMISSION ET FREINAGE

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Direction .....                 | 2 leviers avec pédales donnant un contrôle indépendant total sur chaque chaîne |
| Méthode de direction .....      | hydrostatique                                                                  |
| Translation .....               | Sélection automatique 3 vitesses                                               |
| Rampe max. ....                 | 70%, 35°                                                                       |
| Vitesses max.                   |                                                                                |
| Lo / Mi / Hi .....              | 3,0 / 4,1 / 5,5 km/h                                                           |
| Puissance de traction max. .... | 20.570 kg                                                                      |
| Système de freinage.....        | Disques à commandes hydrauliques dans chaque moteur de translation             |

## CAPACITE DE REMPLISSAGE

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Réservoir de carburant.....            | 400 l  |
| Système de refroidissement.....        | 36,0 l |
| Huile moteur .....                     | 23,1 l |
| Système de rotation .....              | 7,2 l  |
| Réservoir hydraulique.....             | 132 l  |
| Réductions finales (chaque côté) ..... | 5,0 l  |

## ENVIRONNEMENT

|                                                                                                                                      |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Emissions moteur .....                                                                                                               | Conforme aux normes EU Stage IIIB et EPA Tier 4 interim                   |
| Niveaux de bruit                                                                                                                     |                                                                           |
| LwA bruit extérieur.....                                                                                                             | 103 dB(A) (2000/14/EC Stage II)                                           |
| LpA bruit intérieur .....                                                                                                            | 70 dB(A) (ISO 6396 test dynamique)                                        |
| Niveaux de vibration (EN 12096:1997)*                                                                                                |                                                                           |
| Main/bras.....                                                                                                                       | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> (incertitude de mesure K = 0,53 m/s <sup>2</sup> ) |
| Corps .....                                                                                                                          | ≤ 0,5 m/s <sup>2</sup> (incertitude de mesure K = 0,28 m/s <sup>2</sup> ) |
| * aux fins de l'évaluation des risques en vertu de la directive 2002/44/EC, s'il vous plaît se référer à la norme ISO/TR 25398:2006. |                                                                           |

### PC240NLC-10

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Poids opérationnel | Pression au sol         |
| 24.600 kg          | 0,52 kg/cm <sup>2</sup> |




# Dimensions et performances

## DIMENSIONS

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| A  | Largeur hors-tout (structure supérieure)                   |
| B  | Hauteur hors-tout (sommet de la cabine)                    |
| C  | Longueur hors-tout (corps de la machine)                   |
| D  | Longueur arrière                                           |
|    | Rayon de rotation arrière                                  |
| E  | Garde au sol (contrepoids)                                 |
| F  | Hauteur du corps de la machine                             |
| F' | Hauteur du corps de la machine (au dessus du capot moteur) |
| G  | Garde au sol                                               |
| H  | Longueur de chaîne au contact au sol                       |
| I  | Longueur de chaîne                                         |
| J  | Voie des chaînes                                           |
| K  | Largeur d'un patin                                         |
| L  | Larg. du châssis hors-tout avec patins de 600 mm           |

## PC240NLC-10

|                  |
|------------------|
| 2.850 mm         |
| 3.055 mm         |
| 5.130 mm         |
| 2.905 mm         |
| 2.940 mm         |
| 1.100 mm         |
| 2.265 mm         |
| 2.600 mm         |
| 440 mm           |
| 3.655 mm         |
| 4.450 mm         |
| 2.390 mm         |
| 600, 700, 800 mm |
| 2.990 mm         |

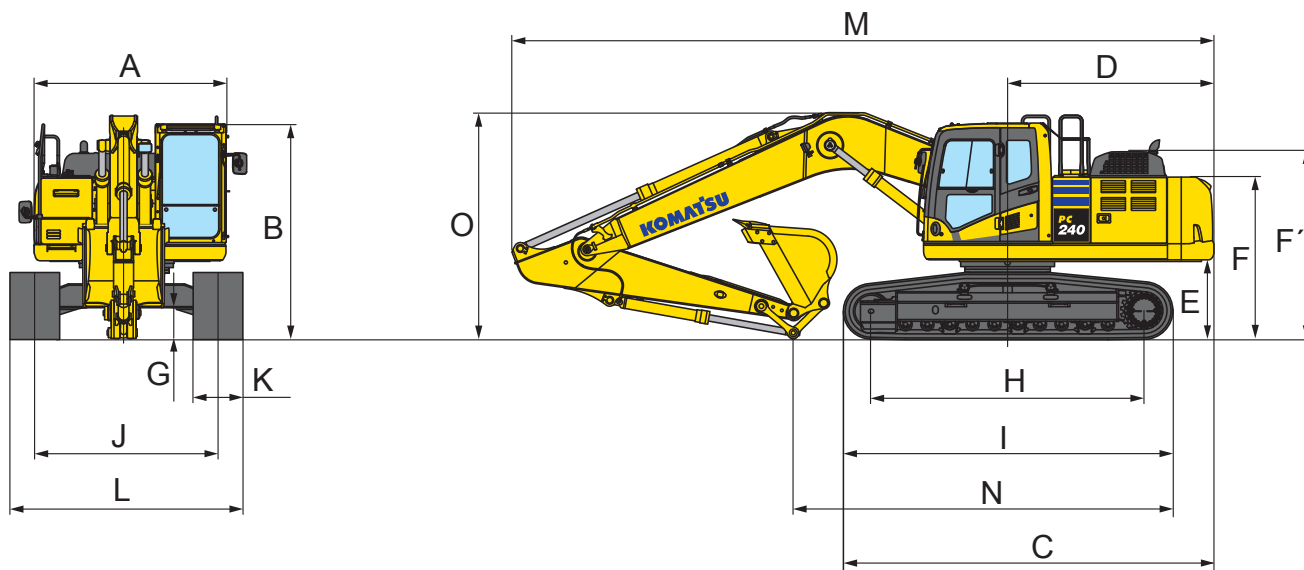

## DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
|   | Longueur balancier                      |
| M | Longueur pour transport                 |
| N | Longueur sur sol (transport) PC240LC    |
|   | Longueur sur sol (transport) PC240NLC   |
| O | Hauteur hors-tout (sommet de la flèche) |

## FLECHE MONOBLOC

|          |
|----------|
| 3,0 m    |
| 9.885 mm |
| 5.390 mm |
| 5.260 mm |
| 3.160 mm |



## PC240NLC-10 / MAX. CAPACITÉ ET POIDS DE GODET

### FLECHE MONOBLOC

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur balancier                             | 3,0 m                        |
| Poids du matériau jusqu'à 1,2 t/m <sup>3</sup> | 1,70 m <sup>3</sup> 1.200 kg |
| Poids du matériau jusqu'à 1,5 t/m <sup>3</sup> | 1,44 m <sup>3</sup> 1.075 kg |
| Poids du matériau jusqu'à 1,8 t/m <sup>3</sup> | 1,20 m <sup>3</sup> 975 kg   |

Capacité et poids max. conformément à ISO 10567:2007.


Consulter votre revendeur Komatsu pour la bonne sélection de godets et d'accessoires en fonction de votre application.

## FORCE AU GODET ET AU BALANCIER

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Longueur balancier                      | 3,0 m     |
| Force d'excavation du godet             | 16.200 kg |
| Effort au godet à la puissance max.     | 17.500 kg |
| Force au balancier                      | 12.300 kg |
| Effort au balancier à la puissance max. | 13.200 kg |

# Rayon d'action

## FLECHE MONOBLOC

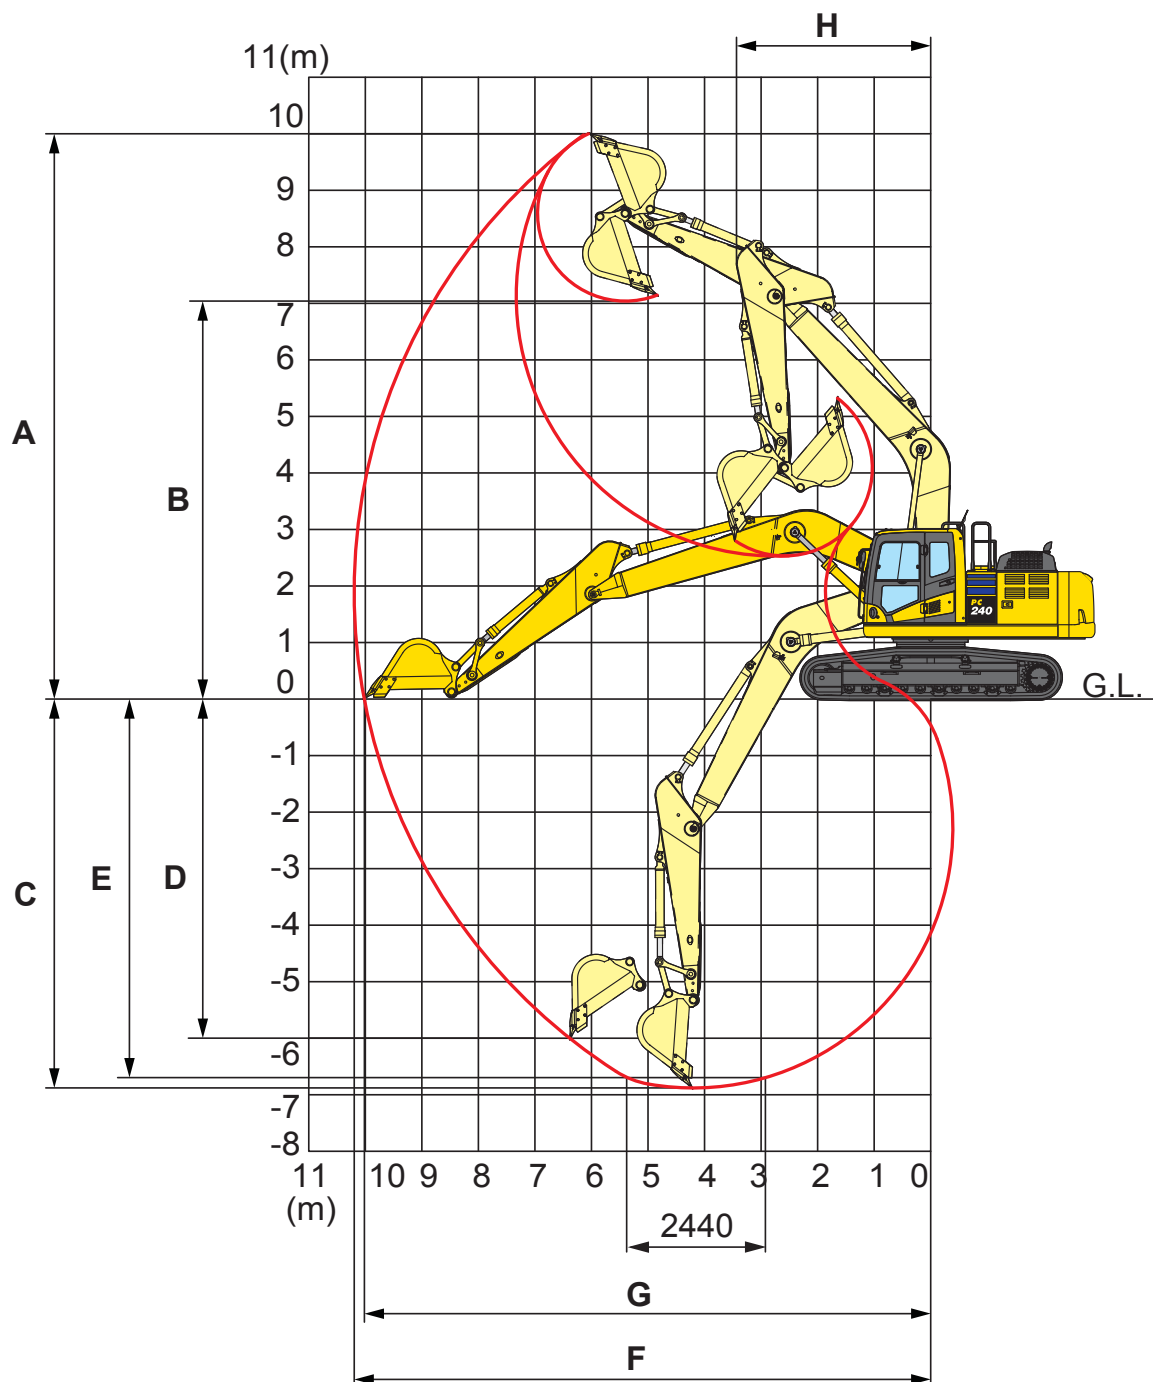


### LONGUEUR DE BALANCIER

|                                                               | 3,0 m     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| A Hauteur maximale d'excavation                               | 10.000 mm |
| B Hauteur maximale de déversement                             | 7.035 mm  |
| C Profondeur maximale d'excavation                            | 6.920 mm  |
| D Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale         | 6.010 mm  |
| E Profondeur maximale d'excavation sur une longueur de 2,44 m | 6.700 mm  |
| F Portée maximale d'excavation                                | 10.180 mm |
| G Portée maximale d'excavation au niveau du sol               | 10.020 mm |
| H Rayon de rotation minimal                                   | 3.450 mm  |



PC240NLC-10 FLECHE MONOBLOC

| Longueur balancier | A |  |  | 9,0 m |  | 7,5 m |  | 6,0 m |  | 4,5 m |  | 3,0 m |  |
|--------------------|---|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
|                    | B |  |  |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |



- A – Portée du centre de rotation
- B – Hauteur au crochet du godet
- C – Capacité de levage

|  |         |    |        |        |  |  |        |        |        |        |         |        |         |
|--|---------|----|--------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|  | 7,5 m   | kg | *4.640 | *4.640 |  |  |        | *6.160 | *6.160 |        |         |        |         |
|  | 6,0 m   | kg | *4.420 | 4.310  |  |  | *4.950 | 4.420  | *6.290 | *6.290 |         |        |         |
|  | 4,5 m   | kg | *4.400 | 3.730  |  |  | 6.440  | 4.350  | *7.150 | 6.120  | *8.050  | *8.050 |         |
|  | 3,0 m   | kg | *4.550 | 3.430  |  |  | 6.280  | 4.210  | *8.420 | 5.800  | *10.720 | 8.750  |         |
|  | 1,5 m   | kg | *4.870 | 3.320  |  |  | 6.110  | 4.050  | 8.480  | 5.490  | *13.210 | 8.120  |         |
|  | 0,0 m   | kg | 5.080  | 3.370  |  |  | 5.980  | 3.930  | 8.240  | 5.270  | 12.910  | 7.770  | *7.530  |
|  | - 1,5 m | kg | 5.500  | 3.620  |  |  | 5.930  | 3.880  | 8.120  | 5.180  | 12.790  | 7.670  | *12.480 |
|  | - 3,0 m | kg | 6.460  | 4.220  |  |  |        |        | 8.160  | 5.200  | 12.860  | 7.730  | *19.150 |
|  | - 4,5 m | kg | 8.940  | 5.730  |  |  |        |        |        |        | *12.640 | 7.970  | *17.790 |
|  |         |    |        |        |  |  |        |        |        |        |         |        | 15.300  |

- Rendement vers l'avant
- Rendement sur le côté
- Rendement à portée maximale

Avec des patins de 600 mm

Poids:

Avec balanciers de 2,0 et 2,5 m: biellette de godet et vérin de godet: 390 kg

Avec balanciers de 3,0 et 3,5 m: biellette de godet et vérin de godet: 363 kg

\* La charge est limitée par la capacité hydraulique plutôt que par le basculement. Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097. Les charges indiquées ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement. La capacité de levage spécifiée est basée sur un levage sans accessoire. Si un équipement supplémentaire est installé sur le balancier, il convient de soustraire le poids de cet équipement aux valeurs mentionnées.

[illegible]

## Equipements standards et optionnels

### MOTEUR

|                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Moteur diesel Komatsu SAA6D107E-2, turbocompressé, injection directe à rampe commune haute pression | ● |
| Conforme EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim                                                           | ● |
| Ventilateur de type aspiration avec protection radiateur                                            | ● |
| Système automatique de préchauffage moteur                                                          | ● |
| Système de prévention de surchauffe moteur                                                          | ● |
| Commande régime moteur                                                                              | ● |
| Fonction auto-décélération                                                                          | ● |
| Arrêt moteur par clé                                                                                | ● |
| Démarrage moteur pouvant être sécurisé par mot de passe                                             | ● |
| Alternateur 24 V/60 A                                                                               | ● |
| Démarrateur 24 V/5,5 kW                                                                             | ● |
| Batteries 2 × 12 V/155 Ah                                                                           | ● |

### SYSTEME HYDRAULIQUE

|                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Système hydraulique HydrauMind à centre fermé à détection de charge (E-CLSS)                                                                                                   | ● |
| Système de commande mutuelle de pompe et de moteur                                                                                                                             | ● |
| Un circuit hydraulique auxiliaire                                                                                                                                              | ● |
| Système de sélection de 6 modes de travail; Mode puissance, mode économique, mode marteau, modes accessoire puissance et accessoires économique et mode levage                 | ● |
| Fonction PowerMax                                                                                                                                                              | ● |
| Leviers PPC réglables pour la commande du balancier, de la flèche, du godet et de la rotation, avec curseur proportionnel pour la commande des outils et 3 boutons auxiliaires | ● |
| Préparation pour attache rapide hydraulique                                                                                                                                    | ● |
| Lignes hydrauliques supplémentaires                                                                                                                                            | ○ |

### CHASSIS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Protections galets                           | ● |
| Protection sous-châssis                      | ● |
| Patins triple arête de 600, 700, 800, 900 mm | ○ |
| Protection train de chaîne pleine longueur   | ○ |

### CABINE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SpaceCab™ à sécurité renforcée; cabine hautement pressurisée montée sur amortisseurs flottants avec vitres de sécurité teintées, hayon de toit, pare-brise avant amovible avec verrouillage, glace inférieure amovible, essuie-glace avant à balayage intermittent, pare-soleil à enroulement, allume-cigare, cendrier, rangements, tapis de sol | ● |
| Siège chauffé à haut dossier et suspension pneumatique avec support lombaire, accoudoirs réglables en hauteur montés sur console et ceinture de sécurité avec enrouleur                                                                                                                                                                          | ● |
| Climatisation automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ● |
| Alimentations 12/24 volts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ● |
| Porte gobelets et porte revues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ● |
| Caisson chaud et froid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ● |
| Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ● |
| Entrée auxiliaire (fiche MP3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ● |
| Essuie-glace inférieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ |
| Pare-pluie (pas avec OPG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ |

### SERVICE ET ENTRETIEN

|                                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Désaération automatique du circuit carburant                                                                                                                                                   | ● |
| Filtre à air à double élément avec auto-évacuateur de particules et indicateur de colmatage                                                                                                    | ● |
| KOMTRAX™ - Système de suivi à distance Komatsu                                                                                                                                                 | ● |
| Ecran couleur compatible vidéo multi-fonctions avec système de contrôle de gestion de l'équipement (Equipment Management and Monitoring System, EMMS) et guidage pour une meilleure efficacité | ● |
| Boîte à outils                                                                                                                                                                                 | ● |
| Points de service                                                                                                                                                                              | ○ |
| Système de graissage automatique                                                                                                                                                               | ○ |

### EQUIPEMENT DE TRAVAIL

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Flèche monobloc                          | ○ |
| Balanciers de 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 3,5 m | ○ |
| Anneau de levage sur biellette de godet  | ○ |
| Godets Komatsu                           | ○ |
| Brise-roche hydrauliques Komatsu         | ○ |

### EQUIPEMENT DE SECURITE

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Système de caméra vue arrière                         | ● |
| Avertisseur sonore électrique                         | ● |
| Avertisseur de surcharge                              | ● |
| Alarme sonore de déplacement                          | ● |
| Clapets de sécurité vérins de flèche                  | ● |
| Larges rampes d'accès et rétroviseurs                 | ● |
| Coupe-circuit général                                 | ● |
| Cabine ROPS conformément à ISO 12117-2:2008           | ● |
| Commutateur d'arrêt d'urgence du moteur               | ● |
| Clapet de sécurité sur vérin de balancier             | ○ |
| Protection frontale OPG Niveau II (FOPS), à charnière | ○ |
| Protection OPG sur le dessus                          | ○ |
| Caméra additionnelle, installée au côté droit         | ○ |

### TRANSMISSION ET FREINAGE

|                                                                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Translation hydrostatique, 3 vitesses avec changement de vitesse automatique et réductions finales de type planétaire, freins hydrauliques de stationnement et de translation | ● |
| Leviers de commande type PPC et pédales pour translation et direction                                                                                                         | ● |

### SYSTEME D'ECLAIRAGE

|                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Lampes de travail: 2 sur tourelle, 1 (gauche) sur flèche                                                                                                       | ● |
| Lampes de travail supplémentaires: 4 sur toit de cabine (avant), 1 sur toit de cabine (arrière), 1 sur flèche (droite), 1 sur contrepoids (arrière), gyrophare | ○ |

### AUTRES EQUIPEMENTS

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Contrepoids standard                                      | ● |
| Points de graissage regroupés pour couronne d'orientation | ● |
| Pompe de remplissage carburant à coupure automatique      | ● |
| Huile biodégradable pour installation hydraulique         | ○ |
| Couleur client                                            | ○ |

Autres équipements sur demande

- équipements standards
- équipements optionnels

Votre partenaire Komatsu:

# KOMATSU

**Komatsu Europe International NV**  
 Mechelsesteenweg 586  
 B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)  
 Tel. +32-2-255 24 11  
 Fax +32-2-252 19 81  
[www.komatsu.eu](http://www.komatsu.eu)